

HEIZMODUL LÖSUNGEN

ECO-BOX, HEIZMODULE, POWER-BOX

HARGASSNER 



Inhaltsverzeichnis

- 4 Übersicht aller Heizmodule
- 6 Eco-Box
- 8 Eco-Box Vorteile
- 10 Einstock Heizmodul
- 12 Referenzen
- 14 Doppelstock Heizmodul
- 16 Referenzen
- 18 Mehrfach Heizmodul
- 20 Referenzen
- 22 Befüllsysteme
- 24 Wechselschubbodencontainer
- 26 Power-Box
- 34 Warmluftmodul

Julia Mühlbacher & Philipp Aschenwald



Wintersport ist unsere Leidenschaft

Das Feuer lodert in unseren Augen. Nicht nur, weil wir nachhaltige Heizungen mit erneuerbarer Wärme bauen, sondern auch, weil wir leidenschaftliche Sportfans sind. War es einst Anton Hargassner sr. selbst, der sich in jungen Jahren beim Skispringen wagemutig vom Schanzenbalken abgestoßen hatte, entfachte er später auch bei Markus und Anton jr. Hargassner das Feuer für den Sport. Diese Leidenschaft brennt bei der Familie Hargassner bis heute und so prägen auch die Werte des Sports die Hargassner Unternehmenskultur aktiv. Mit der „Hargassner Sport-Family“ wird diese Sportbegeisterung, vom Nachwuchs bis zu den Profis, vereint und mit der internationalen Fan-Community geteilt.

Ihr wollt top informiert sein und hautnah miterleben, was in der Welt der „Hargassner Sport-Family“ alles passiert? Dann folgt ihr auf Facebook & Instagram. **#hargassnerfamily**  





4 Jahrzehnte Hargassner = 4 Jahrzehnte Heiztechnik der Zukunft

Hargassner. Seit 1984 stehen wir als Pionier von automatisierten Biomasseheizungen unseren Kunden als zuverlässiger Partner – mit Handschlagqualität aus dem Innviertel – zur Seite. Mittlerweile sind wir zu einem international erfolgreichen Unternehmen mit ausgeprägtem Innovationsgeist gewachsen.

- ✓ **Über 40 Jahre Erfahrung**
- ✓ **185.000 Kunden** weltweit
- ✓ **110.000 m² Firmennutzfläche**
- ✓ **1.200 Mitarbeiter**
an mehreren Standorten
- ✓ **Export in 43 Länder**
- ✓ **Erfolgreich ausgezeichnet**



Geschäftsführung (v. l.)
Markus & Anton jr. Hargassner

Die Vielfalt unserer Heizmodule

Eco-Box

Pelletsanlagen 6 – 50 kW
Stückholzanlagen 20 – 60 kW

Besonders geeignet für:

- Einfamilienhäuser
- Zweifamilienhäuser
- Öffentliche Gebäude
- Landwirtschaft

Details siehe S. 8



Einstock Heizmodul

Pelletsanlagen 40 – 330 kW
Hackgutanlagen 20 – 330 kW

Besonders geeignet für:

- Wohnhausanlagen
- Gasthäuser
- Kleingewerbe
- Landwirtschaft

Details siehe S. 10



Was spricht für eine **Eco-Box** oder ein **Heizmodul**?

Beratung, Planung, Kalkulation, Montage, Inbetriebnahme ...alles aus einer Hand.

- Fixe, kalkulierbare Baukosten, keine Planungskosten
- Genaue Lieferzeit – Ablauf sehr gut planbar
- Alle Einreich-Unterlagen liegen vor
- Gesamte Projektierung aus einer Hand
- Flexible Planung in allen Varianten
- Heiz- und Lagerraum wird ausgelagert und ist bzw. bleibt somit mobil
- Geringster Bauaufwand
- Langjährige Erfahrung in über 1.000 Stück erfolgreich realisierten Heizmodulen
- Bestens aufeinander abgestimmte Systeme, wie Heizmodul-Befüllsystem, Deckenrührwerk, usw.
- Viele Zubehörteile, die speziell auf die Heizmodule abgestimmt sind (Leiter, Kamin, Lüftungsgitter, usw.)

Von der Eco-Box bis hin zum Heizcontainer - mehr zu unseren Heizmodulen: hargassner.com →



Doppelstock Heizmodul

Pelletsanlagen 140 – 660 kW
Hackgutanlagen 70 – 220 kW

Besonders geeignet für:

- Wohnhausanlagen
- Hotels
- Industrie
- Contracting

Details siehe S. 12




Mehrfach Heizmodul

Hackgutanlagen 140 – 900 kW

Besonders geeignet für:

- Wohnhausanlagen
- Hotels
- Industrie
- Contracting

Details siehe S. 12

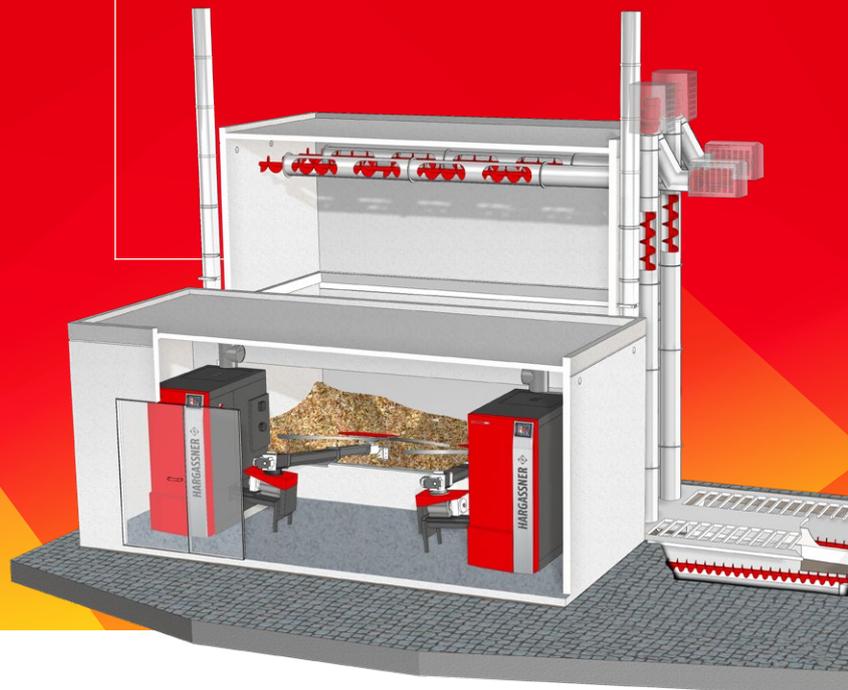

So einfach zum praktischen Heizsystem

- ✓ In allen Einzelheiten **genau durchdachte Module**
- ✓ **Aufeinander abgestimmte Systembauweise**
- ✓ **Montagefertig**

- Planung durch das Hargassner Projektteam
- Betonieren von Streifenfundamenten nach vorgegebenen Plänen (bauseitige Leistung)
- Anlieferung und Montage der Heizmodule in wenigen Stunden
- Montage der Heizungs- und Technik-Komponenten
- Heizungs- & wasserseitiger Anschluss durch Hargassner Partner-Installateur
- Inbetriebnahme durch Hargassner Techniker



Lieferung der Heizmodule mit Tieflader



Versetzen mit Autokran



Eco-Box

Durch die **kostengünstige Systembauweise** kann dieser Container **einfach & schnell** aufgestellt werden. Sie erreichen durch die Auslagerung des Heiz- und Lagerraums eine enorme Platzersparnis im zu beheizenden Gebäude. Weiters erleichtern Sie die Umstellung auf Biomasse im Sanierungsbereich. **Bis zu 17 m² Extra-Stellfläche**

- ✓ **Keine Planungs- und Statik-Kosten**
- ✓ **Fix kalkulierbare Baukosten**
- ✓ **Geringster Bauaufwand**
- ✓ **Genauer Ablauf und Lieferzeit**
- ✓ **Alle Einreichunterlagen abholbereit**
- ✓ **Gesamte Projektierung aus einer Hand**
- ✓ **Heiz- und Lagerraum ist und bleibt**

z. B. bei Firmenerweiterung versetzbar



Einsatzbereiche

-  Einfamilienhäuser
-  Zweifamilienhäuser
-  Öffentliche Gebäude

-  Pelletsanlagen von 6 bis 50 kW
-  Für 4 - 8 t Pellets
-  Stückholzkessel von 20 bis 60 kW

Heiz- und Lagerraumsysteme

Kompakte Lösung



PELLETS



STÜCKHOLZ

Technische Daten

Type	ECO-BOX 550	ECO-BOX 600	ECO-BOX 650	ECO-BOX 700	ECO-BOX 750	ECO-BOX 800	ECO-BOX 850	ECO-BOX 900
Länge	550 cm	600 cm	650 cm	700 cm	750 cm	800 cm	850 cm	900 cm
Breite	298 cm							
Höhe außen	271 cm							
Höhe innen	232 cm							
Gewicht	ca. 16 t	ca. 17,5 t	ca. 18,5 t	ca. 19,5 t	ca. 21 t	ca. 23 t	ca. 24,5 t	ca. 26 t




Eco-Box Ausführung

Stahlbeton-Fertigwände verstärkt F90, 3-fache Dachbeschichtung, verstärkter Boden 10 t, Wandstärke ca. 10 cm, Innenseite **wischbeständiger Dispersionsanstrich**, Außenseite **Edelspritzputz** 2-3 mm Körnung weiß. Container inkl. sämtlicher Aussparungen für Be- und Entlüftung, Kamin, Fernleitung, etc...

Zubehör

- Hochwertige Epoxidharz-Beschichtung für den Boden
- Stahlblechtüre
- Brandschutztüre T30
- Kaminverlängerungen
- Elektronischer Torantrieb
- Fenster

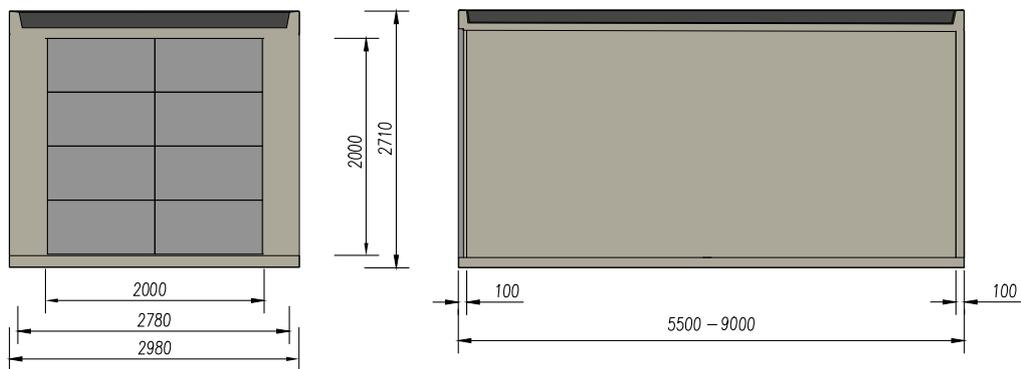

Transport & Aufstellung

Schnell & kostengünstig

Die Eco-Box wird mit einem einzigen Spezialfahrzeug angeliefert. Diese ist schnell abgeladen, wofür auch kein Autokran notwendig ist. Das spart Zeit und Geld!

Lieferung & einfache Montage mit einem Fahrzeug!



Lieferung der Heizmodule mit Tieflader



Für die Aufstellung der ECO-Box ist **kein** Autokran notwendig




Einstock Heizmodul

Durch die **kostengünstige Systembauweise** kann dieser Container **einfach & schnell** aufgestellt werden. Sie erreichen durch die Auslagerung des Heiz- und Lagerraums eine enorme Platzersparnis im zu beheizenden Gebäude. Weiters erleichtern Sie die Umstellung auf Biomasse im Sanierungsbereich. Die ideale Kombination für Heiz- und Lagerraum!

- ✓ **Keine Planungs- und Statik-Kosten**
- ✓ **Fix kalkulierbare Baukosten**
- ✓ **Genauer Ablauf und Lieferzeit**
- ✓ **Gesamte Projektierung aus einer Hand**
- ✓ **Geringster Bauaufwand**
- ✓ **Heiz- und Lagerraum ist und bleibt mobil**
- ✓ **Alle Einreichunterlagen abholbereit**

(Brandschutz, Statik, EN-Norm, usw.)

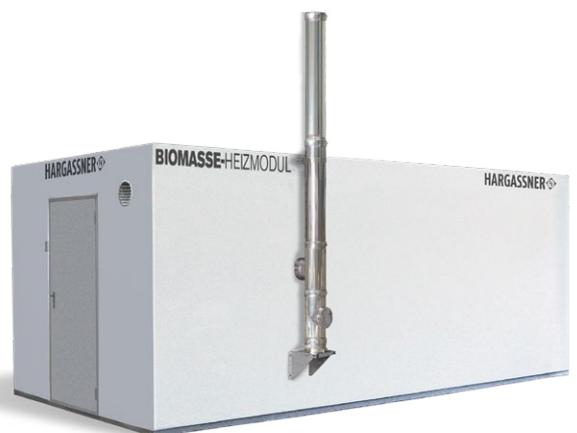


Einsatzbereiche

-  Wohnhausanlagen
-  Gasthäuser
-  Kleingewerbe
-  Landwirtschaft usw.


-  Pelletsanlagen von 40 bis 330 kW
-  Für 9 - 19 t Pellets

-  Hackgutanlagen von 20 bis 330 kW
-  Für 20 - 32 m³ Hackgut

Heiz- und Lagerraumsysteme im mittleren Leistungsbereich

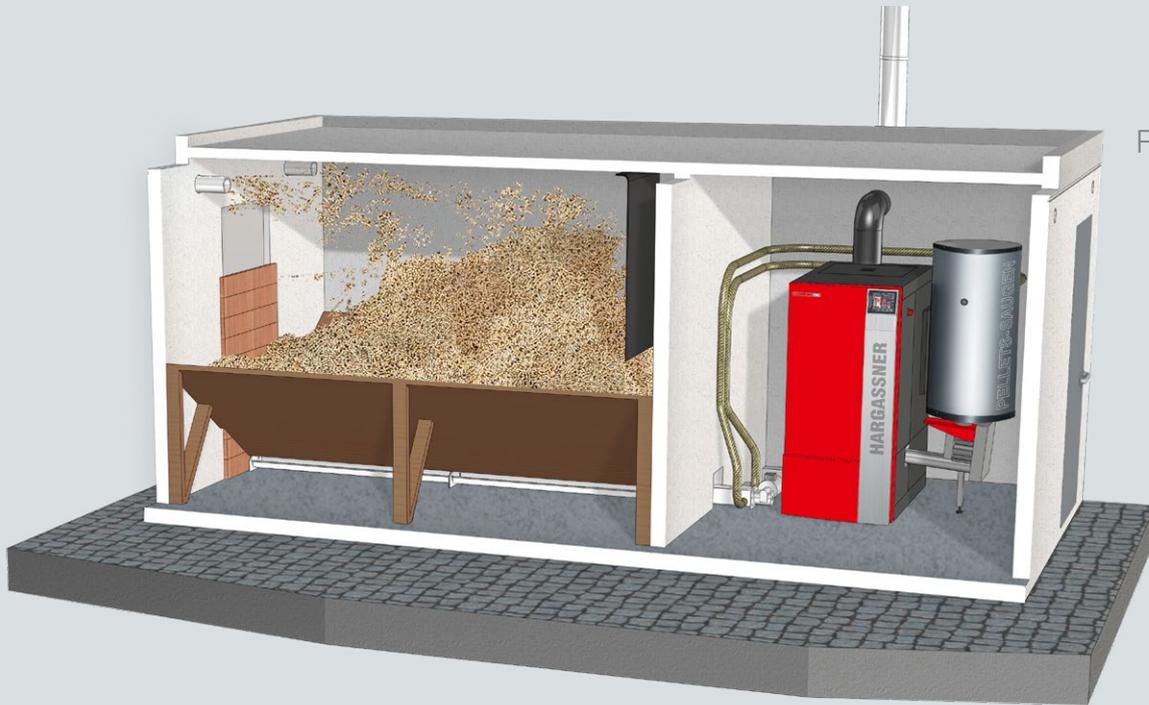

PELLETS

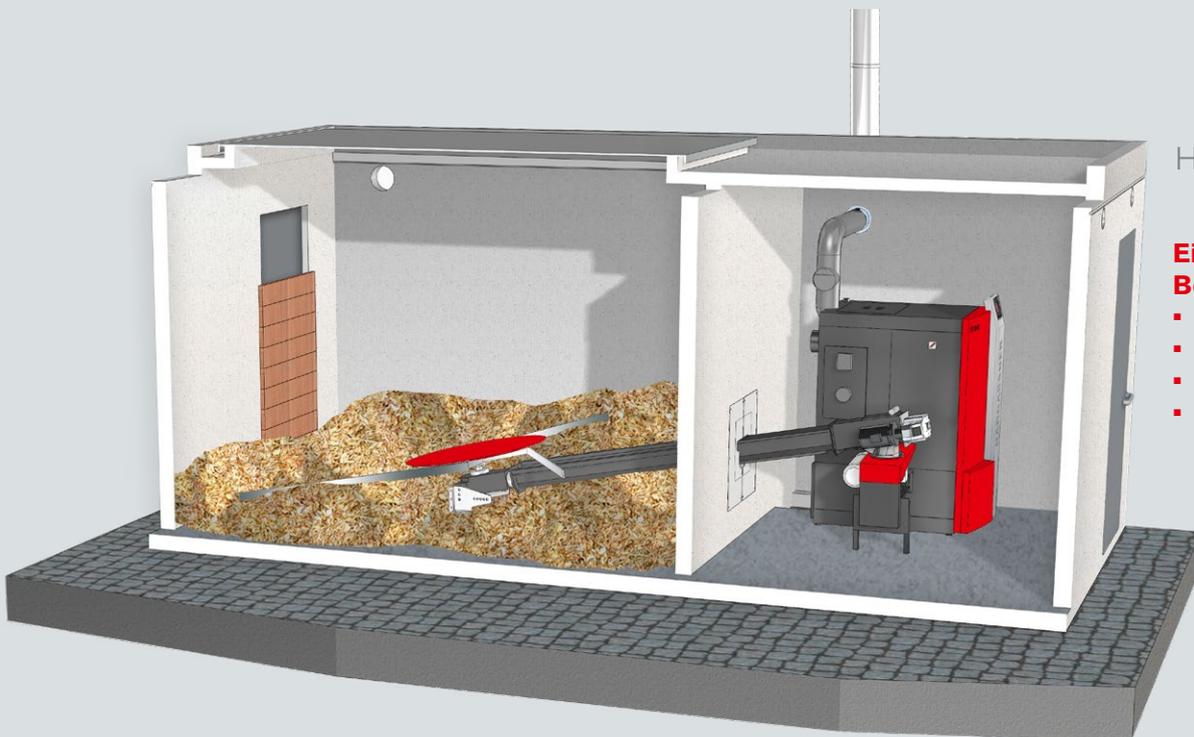

HACKGUT

Einfache Befüllung:

- Deckel oben
- offene Rückwand
- seitliche Öffnung
- Befüllsystem für Hackgut

Technische Daten

Beispiel-Type	Möglichkeiten	Heizmodul BC 400	Heizmodul BC 500	Heizmodul BC 600	Heizmodul BC 700	Heizmodul BC 800	Heizmodul BC 900
Länge	200 – 800 cm	400 cm	500 cm	600 cm	700 cm	800 cm	900 cm
Breite	280 – 348 cm	298 cm	298 cm	298 cm	298 cm	298 cm	298 cm
Höhe außen	265 – 320 cm	265 cm	265 cm	265 cm	265 cm	265 cm	265 cm
Höhe innen	228 – 283 cm	228 cm	228 cm	228 cm	228 cm	228 cm	228 cm
Gewicht	9 – 35 t	ca. 15 t	ca. 20 t	ca. 25 t	ca. 30 t	ca. 33 t	ca. 35 t



Asen Alois in Eging am See, 70 kW Hackgut



Hannewald in Bensheim, 2 x 100 kW Hackgut



Landwirtschaft in Aurach bei Kitzbühl, 35 kW Hackgut



Einfamilienhaus in Weng i. L., 12 kW Pellets



Kindergarten in Windorf, 70 kW Pellets

REFERENZEN EINSTOCK



Soziale Einrichtung „Paulusstift“ in Neuötting, 80 kW Pellets



Kindergarten in Lohr, 49 kW Pellets



Fahrnbauer in Eschenbach, 35 kW Hackgut



Sonrey in Dransfelden, 40 kW Hackgut



Klingesberger in Polling, 35 kW Hackgut



Regionalwärme Rosental (Contracting) in Ludmannsdorf, 200 kW Hackgut



Doppelstock Heizmodul

Durch die **kostengünstige Systembauweise** kann dieser Container **einfach & schnell** aufgestellt werden. Sie erreichen durch die Auslagerung des Heiz- und Lagerraums eine enorme Platzersparnis im zu beheizenden Gebäude. Weiters erleichtern Sie die Umstellung auf Biomasse im Sanierungsbereich. Diese Doppelstock-Bauweise erhöht das Lagerraumvolumen und wird daher im größeren Leistungsbereich verwendet.

- ✓ **Keine Planungs- und Statik-Kosten**
- ✓ **Fix kalkulierbare Baukosten**
- ✓ **Genauer Ablauf und Lieferzeit**
- ✓ **Gesamte Projektierung aus einer Hand**
- ✓ **Geringster Bauaufwand**
- ✓ **Heiz- und Lagerraum ist und bleibt mobil**
- ✓ **Alle Einreichunterlagen abholbereit**

(Brandschutz, Statik, EN-Norm, usw.)



Einsatzbereiche

-  Wohnhausanlagen
-  Hotels
-  Industrie
-  Contracting

-  Pelletsanlagen von 140 bis 660 kW
-  Für 18 - 29 t Pellets

-  Hackgutanlagen von 70 bis 220 kW
-  Für 60 - 80 m³ Hackgut

Heiz- und Lagerraumsysteme im größeren Leistungsbereich



PELLETS

Einfache Befüllung
mittels Pelletstankwagen



Pelletslager im OG
2 Raumaustragungs-
schnecken inkl. Schrägboden



HACKGUT

Einfache Befüllung
durch Hargassner
Befüllsystem ca. 50 sm/h



Schüttgasse von versenktem
Befüllsystem Details siehe
S. 18-19

Technische Daten

Beispiel-Type	Möglichkeiten	Heizmodul DC 600	Heizmodul BC 700	Heizmodul BC 800	Heizmodul BC 700-ÜB	Heizmodul BC 800 ÜB
Länge	200 – 800 cm	600 cm	700 cm	800 cm	700 cm	800 cm
Breite	280 – 696 cm	298 cm	298 cm	298 cm	348 cm	348 cm
Höhe außen	265 – 640 cm	540 cm	308 cm	308 cm	320 cm	320 cm
Höhe innen	228 – 605 cm	505 cm	271 cm	271 cm	228 cm	228 cm
Gewicht	9 – 37 t	ca. 24 t + ca. 16 t	ca. 30 t	ca. 35 t	ca. 32 t	ca. 37 t



Isana Naturfeinkost in Eresing, 200 kW Hackgut



Adelshof in Zirl, 100 kW Hackgut



Falkensteiner Hotel am Katschberg, 200 kW Pellets



Autohaus Aigner in Gresten, 200 kW Hackgut



Mayer in Herrngiersdorf, 120 kW Hackgut

REFERENZEN DOPPELSTOCK



Zweimüller in Ennsdorf, 2 x 90 kW Pellets



Nahwärmeversorgung Maschinenring in Weng, 150 kW Hackgut



Lagerhaus in Neuhofen, 2 x 90 kW Pellets



S.H.G. in Königswiesen, 50 kW Hackgut



MR Service (Contracting), Schloss Frauenstein, 100 kW Hackgut



Volksschule Zirl, 150 kW Hackgut




Mehrfach Heizmodul

Auch diese Module werden in **Systembauweise** aufgestellt. Durch die Auslagerung des Heiz- & Lagerraums verlieren Sie in den zu beheizenden Gebäuden keinen Platz. Diese Heizlösung findet im **großen Leistungsbereich** ihren Einsatz. Der Vielfalt sind auch hier keine Grenzen gesetzt!

- ✓ **Keine Planungs- und Statik-Kosten**
- ✓ **Fix kalkulierbare Baukosten**
- ✓ **Genauer Ablauf und Lieferzeit**
- ✓ **Gesamte Projektierung aus einer Hand**
- ✓ **Geringster Bauaufwand**
- ✓ **Heiz- und Lagerraum ist und bleibt mobil**
- ✓ **Alle Einreichunterlagen abholbereit**

(Brandschutz, Statik, EN-Norm, usw.)


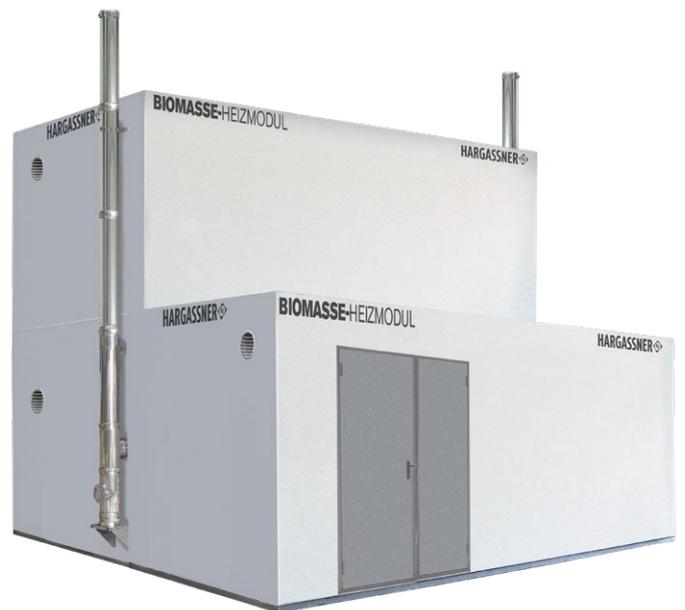


Einsatzbereiche

-  Wohnhausanlagen
-  Hotels
-  Industrie
-  Contracting

-  Hackgutanlagen von 140 bis 900 kW
-  Für 80 - 150 m³ Hackgut

Heiz- und Lagerraumsysteme im maximalen Leistungsbereich

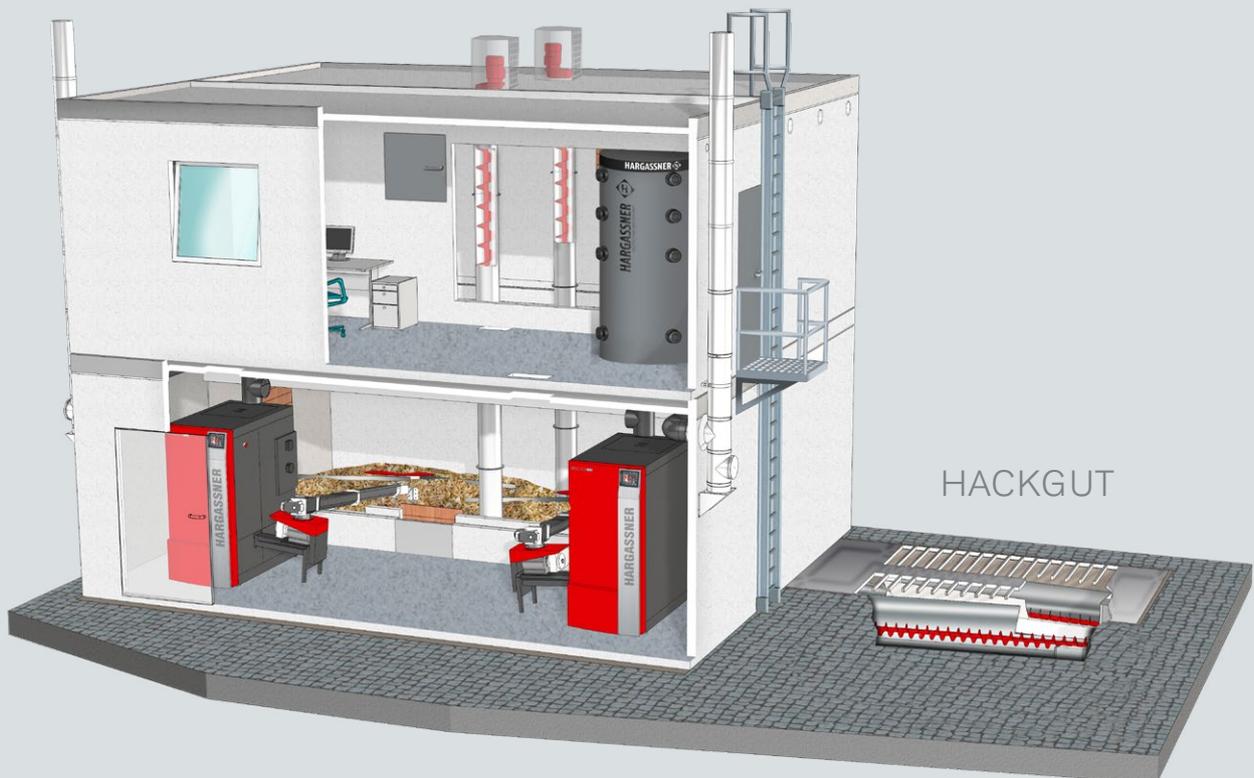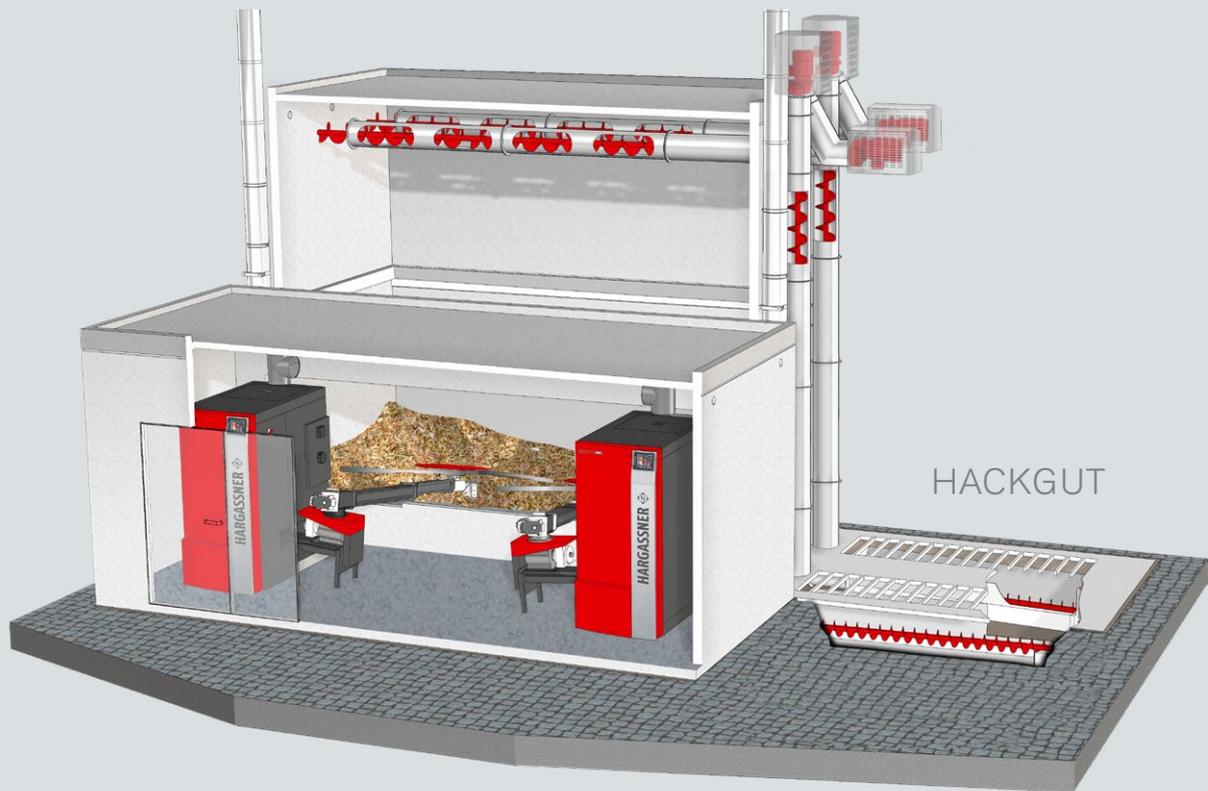

Technische Daten

Beispiel-Type	Möglichkeiten	Heizmodul DC 600	Heizmodul BC 700	Heizmodul BC 800	Heizmodul BC 700-ÜB	Heizmodul BC 800-ÜB
Länge	200 – 800 cm	600 cm	700 cm	800 cm	700 cm	800 cm
Breite	280 – 696 cm	298 cm	298 cm	298 cm	348 cm	348 cm
Höhe außen	265 – 640 cm	540 cm	308 cm	308 cm	320 cm	320 cm
Höhe innen	228 – 605 cm	505 cm	271 cm	271 cm	228 cm	228 cm
Gewicht	9 – 37 t	ca. 24 t + ca. 16 t	ca. 30 t	ca. 35 t	ca. 32 t	ca. 37 t



Schwandner Logistik in Pfreimd, 2 x 150 kW Hackgut



Schönegger Käsealm in Prem, 660 kW Hackgut



Kirchenwirt Maria Schutz in Schottwein, 300 kW Hackgut



Baumann in Memmingen, 400 kW Pellets



Winkelmann in NRW, 2 x 300 kW Pellets

REFERENZEN MEHRFACH



SIMO Fishprocessing in Merzig, 2 x 120 kW Hackgut



Bioenergie Gnadendorf, 2 x 120 kW Hackgut



Schule in Frankreich, 400 kW Hackgut



ROPA in Herrngiersdorf, 2.500 kW Hackgut



MR Service (Contracting) in Niederthalheim, 550 kW Hackgut



Guggelfuss in Elchingen (D), 400 kW Hackgut

Perfekt geplante **Befüllsysteme**

Automatisches Befüllsystem mit Trog und senkrechter Schnecke für Hackgut. Das Hargassner Befüllsystem für Hackgut, ermöglicht auch das automatische Befüllen von nur schwer zugänglichen Lagerräumen, wie z.B. Räume in oberen Stockwerken oder Räume ohne entsprechender Zufahrtmöglichkeit. Der Grundbefülltrog ist in zwei verschiedenen Längen von 2,1 m und 2,8 m mit und ohne Räder lieferbar. Der Befülltrog kann auch im Erdreich versenkt montiert wer-

den. Zusätzlich gibt es den Grundbefülltrog mit Aufsatzrahmen, Seitenwänden und aufklappbarem Deckel zum komfortablen Einkippen. Die waagrechte Schnecke ist ebenfalls in verschiedenen Längen erhältlich. Die senkrechte Schnecke gibt es bis zu 8 m Höhe mit verstellbarem Auswerfer für die beste Hackgutverteilung, je nach Schneckenposition und Lagerraumform. Förderleistung bis 50 m³/h, je nach Hackgutqualität.



Befüllsystem mit waagrechter Verteilschnecke

Hier übernimmt die Befüllung eine waagrechte Verteilschnecke. Sie eignet sich besonders bei länglichen Lagerräumen bzw. wenn Zwischenräume überbrückt werden sollen.

Befüllsystem mit innen-liegenderm Auswerfer

Hierbei wird das Hackgut mittels innenliegender senkrechter Schnecke in den Lagerraum gebracht. Von dort erfolgt die Verteilung mittels eines Auswerfers sehr staubarm.


Mehr unter hargassner.com/hackgut-befuellsysteme →



Befahrbarer Bunkerbefülldeckel

Um das Befüllsystem bzw. den Befülltrog individuell beim Projekt platzieren zu können, gibt es von Hargassner einen ideal abgestimmten Bunkerbefülldeckel, welcher mit **max. 1,5 t Achslast** befahren werden kann. Optional können eine entsprechende Abdeckplatte für den Motor bzw. eine Verlängerung und eine Rohr-Durchführung für Hargassner-Befüllsystem (BSS-WV, BSS-IA, BSS-AA) eingesetzt werden. Zudem kann der Bunkerdeckel nicht nur für die Abdeckung von Befüllsystemtrögen sondern auch für Einfüllöffnungen in tiefergesetzte Hackgutlager verwendet werden.

- ✓ **Robuste Stahlbauweise**
- ✓ **Befahrbar bis 1,5 t Achslast**
- ✓ **Verzinkte Stahlausführung** für lange Lebensdauer
- ✓ **Individuelle und flexible Planung**

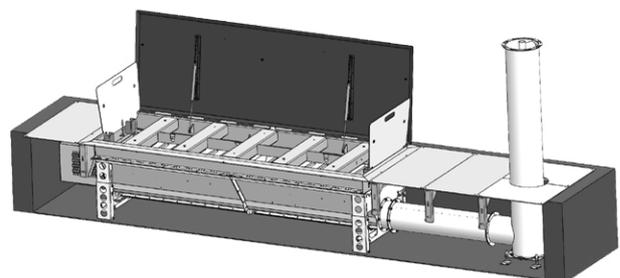


Befülldeckel für unten liegendes Hackgutlager



Bunkerbefülldeckel für Heizmodul

Befüllleistung bis 50 srm/h

Die Deckel bzw. Abdeckungen der Befüllgassen werden projektbezogen bauseits erstellt.

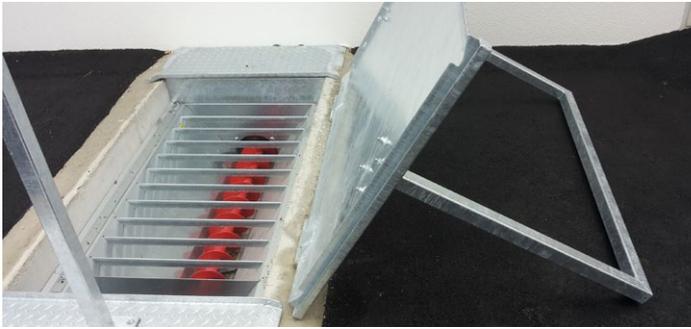

Einfache Abdeckung des Befüllträgers beim Heizmodul an der VS Großsiering



Befahrbare Variante einer Befülltragabdeckung an der NMS in Eggelsberg



Befüllleistung bis 100 srm/h



Befüllgasse mit doppeltem Befüllsystem für stirnseitige Beschickung in NÖ



Abdeckung einer Doppel-Befüllgasse in Marktheidenfeld





Schärmüller in Fornach, 400 kW Hackgut

Wechselschubbodencontainer

Mobiles Hackgutlager


Transportabler Lagerraum

Die Schubbodencontainer stellen die mobilen Lageräume dar. Das Heizmaterial wird mittels Schubboden in das Heizmodul transportiert. Ist einer der Lagercontainer leer, wird er mit einem LKW oder Hakenliftanhänger abgeholt und wieder befüllt. Währenddessen bedient sich die Anlage aus dem anderen Container.

Besonders geeignet für:
Hackgutanlagen von 200 bis 990 kW

Einsatzbereiche

-  Industrie
-  Contracting

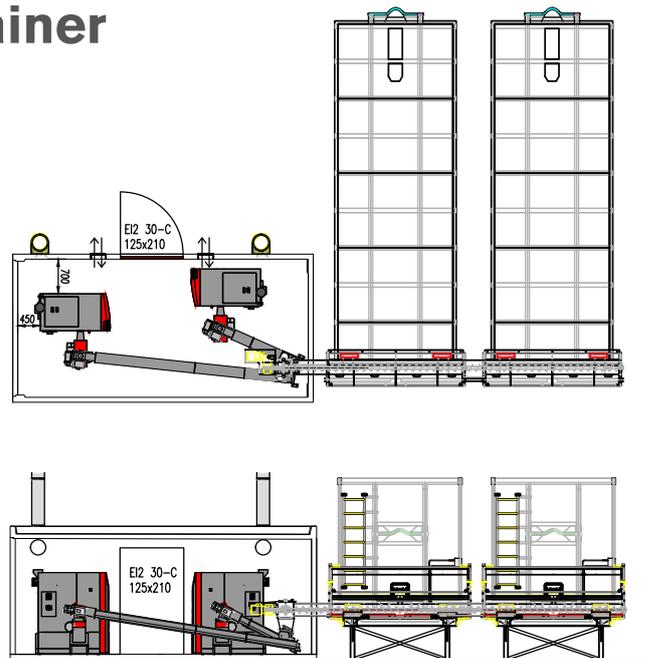

für jeweils 36 m³ Hackgut

Technische Daten Heizmodul mit Schubboden-Wechselcontainer

Wechselcontaineranlagen werden aus folgenden Grundmodulen kombiniert:

Beispiel-Type	Heiz-Modul BC 600	Heiz-Modul BC 700	Heiz-Modul BC 800	Schubboden-Wechselcontainer
Länge	600 cm	700 cm	800 cm	700 cm
Breite	298 cm	298 cm	298 cm	250 cm
Höhe außen	265 cm	265 cm	265 cm	270 cm
Höhe innen	228 cm	228 cm	228 cm	250 cm
Gewicht	ca. 25 t	ca. 30 t	ca. 35 t	Fassungsvermögen = 36 m ³ Hackgut

Auf Anfrage auch in anderen Größen erhältlich.



Referenz Nahwärmeprojekt mit Wechselschubbodencontainer

Im Februar 2021, wurde in einem Gewerbepark im bayrischen Altomünster ein tolles Nahwärmeprojekt umgesetzt. Die Fa. Alto-Ökonergie GbR betreibt seither ein neues Nahwärmenetz, mit welchem mehrere Gewerbebetriebe, eine Feuerwehrrhalle und mehrere Wohnhäuser in einer nahe gelegenen Siedlung mit erneuerbarer Energie beheizt werden. In einem bestehenden Kellerraum wurden zwei Hargassner Eco-HK 250 Großkesselanlagen untergebracht.

Betreut von Außendienst Hillreiner Anton wurde das Ganze gemeinsam mit der Projektierung ausgearbeitet und in enger Abstimmung mit allen Projektpartnern vom Kundendienst perfekt umgesetzt.

Der Hackgutbunker wurde mit unserem innovativem Schubboden-Wechselcontainern ausgeführt, welche abwechselnd vom Hackgutlieferanten abgeholt und wieder befüllt werden können.

Außerdem wurde folgendes Zubehör verbaut:

- Schneckensysteme
- Verteilerbehälter
- 2x 6.000 Sonderpufferspeicher
- Hargassner Aschesauger AC-Cleaner





Kraftvoll, flexibel,
praktisch
Powerbox

Leistungsfähig **trocknen & heizen**

In der Power-Box ist ein wassergeführter Hargassner-Hackgut- oder Pelletkessel steckfertig verbaut. Dieser gibt seine thermische Energie an einen großen Wärmetauscher ab und durch ein hocheffizientes Radialgebläse wird der Warmluftstrom erzeugt. Somit kann man den eigenen Brennstoff zur kostengünstigen Trocknung verwenden, gleichzeitig ist das System klimafreundlich und durch den sehr hohen Wirkungs-

grad des wassergeführten Systems auch sehr effizient. Ein weiterer, großer Vorteil ist die Mobilität der Heizanlage, die im Winter auch als wassergeführtes Heizsystem für Wohngebäude und Stall oder als Warmluft-Heizung für Zeltfeste oder auf Baustellen betrieben werden kann. Außentemperaturen von bis zu -18 Grad stellen aufgrund des Frostschutzes im wassergeführten Teil kein Problem dar.

Spezifikationen

- Wassergeführter Kessel auf Wärmetauscherregister: sehr hoher Wirkungsgrad & minimaler Brennstoffverbrauch
- Geringe Stromaufnahme durch hocheffizientes, drehzahlgeregeltes Radialgebläse
- Warmluftstrom ist von Feuerungssystem entkoppelt => sicheres System
- Doppelnutzung möglich, Anlage kann auch als wassergeführtes Heizsystem verwendet werden
- Frostsicher bis zu -18°C
- steckerfertig verdrahtet
- Heizung mit neuester Verbrennungstechnologie
- alle Hargassner Hackgut-Produktvorteile wie Stufenbrecherrost, Rezirkulation und vieles mehr
- Hohe Zuverlässigkeit, geringer Wartungsaufwand
- Befüllung: in Container oder Silo
- Die mobile Heizung ist sehr schnell einsatzbereit
- Fernüberwachung mit App-Lösung
- Betriebsstundenzähler/Leistungszähler




Erhältlich ist die Power-Box in verschiedenen Leistungsgrößen von 100 bis 220 kW und als Hackgut- oder Pelletausführung. Die Systemkomponenten Kessel und Warmluftwärmetauscher können aber auch in ortsfesten Heizräumen integriert werden, somit ist die Gesamtleistung auf bis zu 2.000 kW erweiterbar.



Power-Box 200 zur Eventzeltheizung

Leistungsfähig heizen

Power-Box Heat

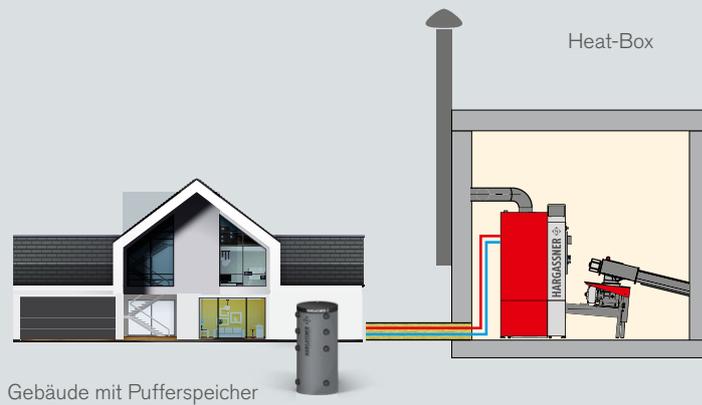

Power-Box Heat 10'

Die Hargassner Power-Box Heat ist ein leistungsfähiges Heizsystem, bei der eine wassergeführte Hargassner Heizung steckfertig verbaut ist. Dieser gibt seine thermische Energie an einen Pufferspeicher im Gebäude ab. Außen-temperaturen von bis zu -18 Grad stellen aufgrund des Frostschutzes im wassergeführten Teil kein Problem dar. Die Systemkomponenten und Kessel können aber auch in ortsfesten Heizräumen integriert werden, somit ist die Gesamtleistung auf bis zu 2.000 kW erweiterbar.



✓ Kompakte Bauweise

sehr schnell einsatzbereit

✓ Sehr hoher Wirkungsgrad, minimaler

Brennstoffverbrauch

✓ Geringer Wartungsaufwand


✓ Befüllung in Container oder Silo

✓ Fernüberwachung mit App-Lösung

+ Leistungsbereich von 150 – 220 kW


+ Hackgut- und Pelletsausführung

+ Frostsicher bis zu -18° C

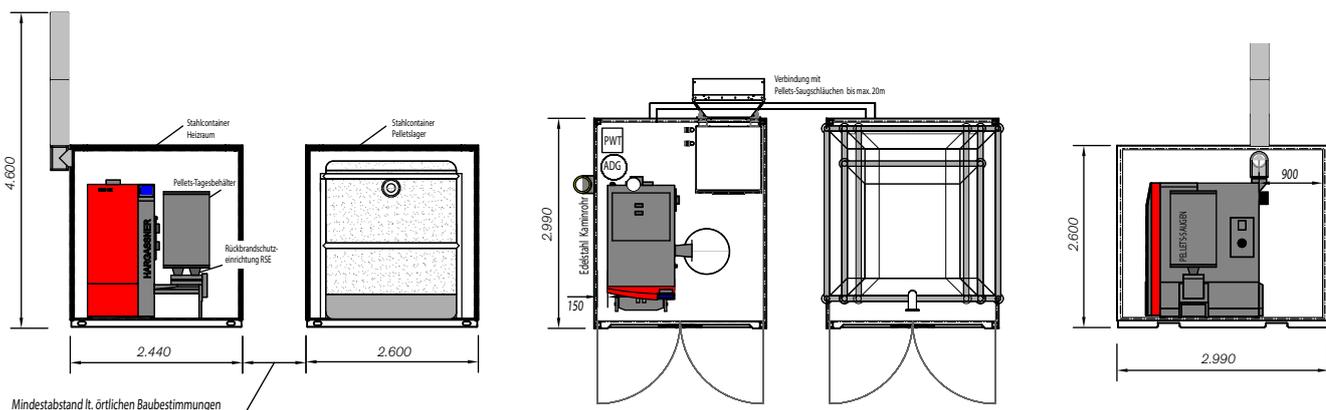

Leistungsfähig trocknen & heizen

Power-Box Air

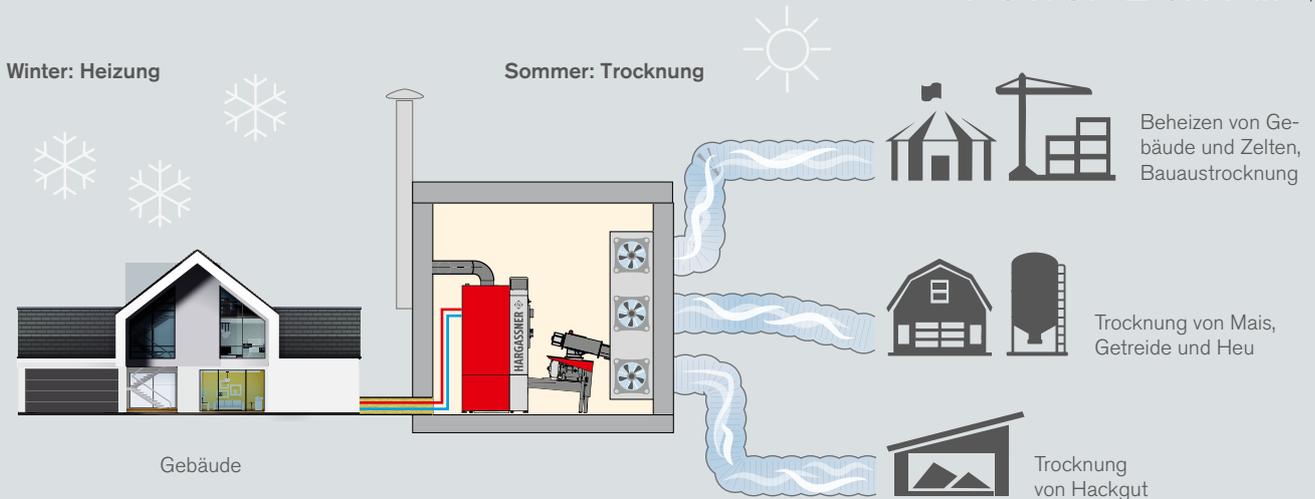

Power-Box Air 10'

Die Hargassner Power-Box ist ein leistungsfähiges Trocknungs- und Heizsystem, welches im Sommer für die Trocknung von Mais, Getreide, Heu oder Hackgut verwendet werden kann und im Winter als Heizung zum Einsatz kommt.

- ✓ **Kompakte Bauweise** sehr schnell einsatzbereit
- ✓ **Steckerfertig verdrahtet**
- ✓ **Sehr hoher Wirkungsgrad**, minimaler Brennstoffverbrauch
- ✓ **Geringer Wartungsaufwand**
- ✓ **Befüllung in Container oder Silo**
- ✓ **Geringe Stromaufnahme** durch hoch-effizientes, drehzahlreguliertes Radialgebläse
- ✓ **Doppelnutzung** neben Trocknung auch als wassergeführtes Heizsystem verwendbar




- + Leistungsbereich von 150 – 220 kW
- + Hackgut- und Pelletsausführung
- + Frostsicher bis zu -18° C

Technische Daten: Typ Power-Box 8' & 10'	Einheit	150	170	200	220
Nennwärmeleistung*	kW	149	166	199	216
Min. Wärmeleistung*	kW	44	49	59	59
Brennstoffwärmeleistung*	kW	157	176	210	229
Wirkungsgrad*	%	94,7	94,5	94,4	94,3
Luftdurchsatz Gebläse (bei einem Gegendruck von 1000 Pa)	m ³ /h	10.100	10.100	10.100	10.100
Luftdurchsatz Gebläse (freier Auslass, ohne Gegendruck)	m ³ /h	18.100	18.100	18.100	18.100
Pressung	PA	1.240	1.240	1.240	1.240
Elektrische Leistung Gebläse	kW	max. 5,8	max. 5,8	max. 5,8	max. 5,8
Luft- Auslassdurchmesser	mm	700 od. 2x500	700 od. 2x500	700 od. 2x500	700 od. 2x500
Kamin Abgasstutzen	mm	200	200	250	250
Höhe Kamin (steckbare Ausführung, vor Ort montierbar)	m	4,60	4,60	4,60	4,60
Gewicht	kg	3.300	3.300	3.400	3.400
Container	Fuss	10'	10'	10'	10'
Abmessungen (L x B x H Standard)	mm	2.990 x 2.440 x 2.600			

Max. Lufttemperatur 85 °C | Frostsicher sich -18°C (Wasser-Glykol-Gemisch) | Brennstoff Pellets (EN ISO 17225-2, ÖNORM 7135, Klasse A1) | Elektroanschluss 3x 400V
 Max. Absicherung (C-Charakteristik): 16A | Fehlerstrom-Schutzschalter muss umrichterfest ausgeführt werden | Stapleraufnahmen Mitte-Mitte 1.455 mm

Leistungsfähig heizen

Power-Box Heat

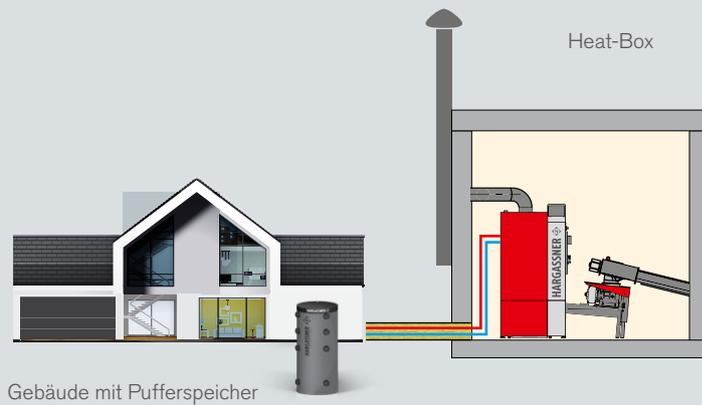



Power-Box Heat 20'

Die kompakte Hargassner Power-Box Heat ist ein leistungsfähiges Heizsystem, bei der eine wassergeführte Hargassner Heizung steckfertig verbaut ist. Dieser gibt seine thermische Energie an einen Pufferspeicher im Gebäude ab. Ein weiterer, großer Vorteil ist die Mobilität der Heizanlage. Außentemperaturen von bis zu -18 Grad stellen aufgrund des Frostschutzes im wassergeführten Teil kein Problem dar. Erhältlich ist die Power-Box Heat in verschiedenen Leistungsgrößen von 100 bis 220 kW und als Hackgut- oder Pelletsausführung. Die Systemkomponenten und Kessel können aber auch in ortsfesten Heizräumen integriert werden, somit ist die Gesamtleistung auf bis zu 2.000 kW erweiterbar.



- ✓ **Kompakte Bauweise**
- ✓ **Steckerfertig verdrahtet**
- ✓ **Geringer Wartungsaufwand**
- ✓ **Automatische Brennstofferkennung**


- ⊕ Leistungsbereich von 100 – 220 kW
- ⊕ Hackgut- und Pelletsausführung
- ⊕ Frostsicher bis zu -18° C

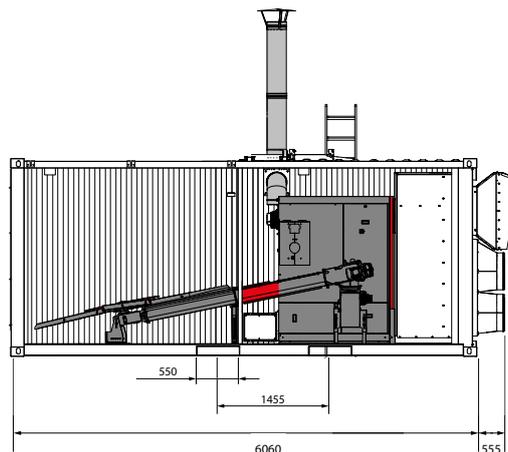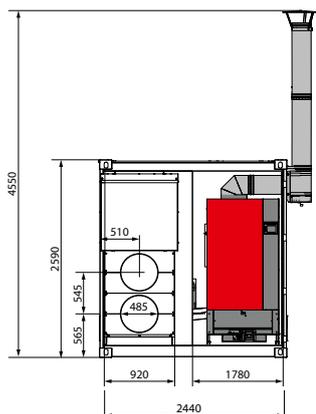

Angaben in mm

Leistungsfähig trocknen & heizen

Power-Box Air

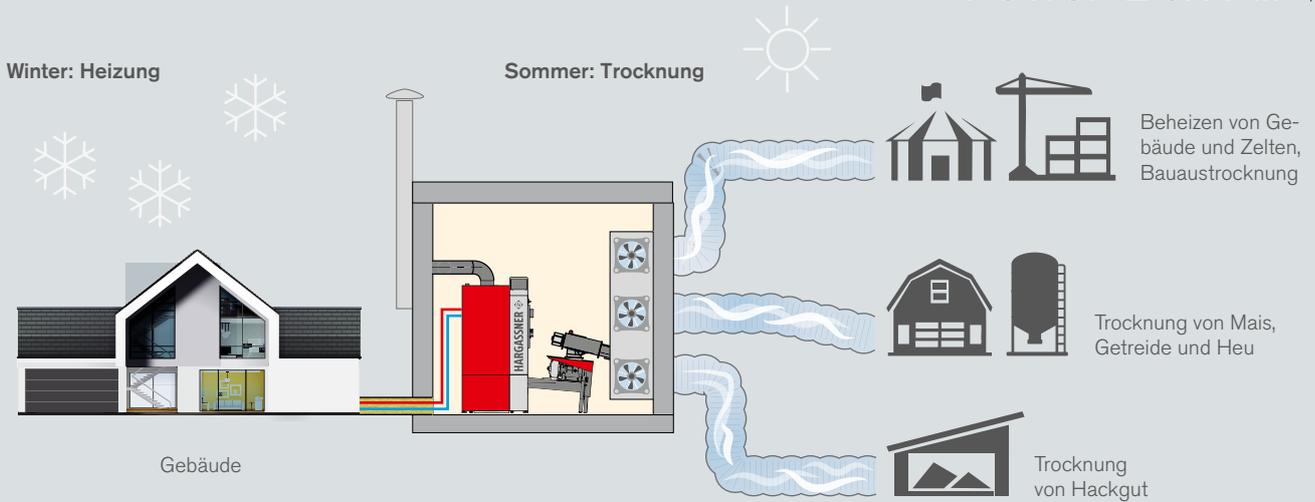

Power-Box Air 20'

Die kompakte Hargassner Power-Box ist ein leistungsfähiges Trocknungs- und Heizsystem, welches im Sommer für die Trocknung von Mais, Getreide, Heu oder Hackgut verwendet werden kann und im Winter als Heizung zum Einsatz kommt.

- ✓ **Kompakte Bauweise**
- ✓ **Steckerfertig verdrahtet**
- ✓ **Geringer Wartungsaufwand**
- ✓ **Automatische Brennstofferkennung**
- ✓ **Geringe Stromaufnahme** durch hocheffizientes, drehzahlreguliertes Radialgebläse
- ✓ **Doppelnutzung** neben Trocknung auch als wassergeführtes Heizsystem verwendbar



- ⊕ — Leistungsbereich von 100 – 220 kW
- ⊕ — Hackgut- und Pelletsausführung
- ⊕ — Frostsicher bis zu -18° C


Technische Daten: Typ Power-Box 20'	Einheit	100	120	150	170	200	220
Nennwärmeleistung*	kW	100	120	149	166	199	216
Min. Wärmeleistung*	kW	30	36	44	49	59	59
Brennstoffwärmeleistung*	kW	104	127	157	176	210	229
Wirkungsgrad*	%	94,8	94,8	94,7	94,5	94,4	94,3
Luftdurchsatz Gebläse (bei einem Gegendruck von 1000 Pa)	m ³ /h	6.000	6.000	10.100	10.100	10.100	10.100
Luftdurchsatz Gebläse (freier Auslass, ohne Gegendruck)	m ³ /h	10.000	10.000	18.100	18.100	18.100	18.100
Pressung	PA	860	860	1.240	1.240	1.240	1.240
Elektrische Leistung Gebläse	kW	max. 2,6	max. 2,6	max. 5,8	max. 5,8	max. 5,8	max. 5,8
Luft- Auslassdurchmesser	mm	500	500	700 od. 2x500	700 od. 2x500	700 od. 2x500	700 od. 2x500
Kamin Abgasstutzen	mm	180	180	200	200	250	250
Höhe Kamin (steckbare Ausführung, vor Ort montierbar)	m	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
Gewicht	kg	5.050	5.050	5.350	5.350	5.500	5.500
Container	Fuss	20'	20'	20'	20'	20'	20'
Abmessungen (L x B x H Standard)	mm	6.060 x 2.440 x 2.590					

Max. Lufttemperatur 85 °C | Frostsicher sich -18°C (Wasser-Glykol-Gemisch) | Brennstoff Pellets (EN ISO 17225-2, ÖNORM 7135, Klasse A1) | Elektroanschluss 3x 400V
 Max. Absicherung (C-Charakteristik): 16A | Fehlerstrom-Schutzschalter muss umrichterfest ausgeführt werden | Stapleraufnahmen Mitte-Mitte 1.455 mm

Power-Box Small 120

120 kW

- ✓ **Kompakte Bauweise**
- ✓ **Steckerfertig verdrahtet**
- ✓ **Automatische Brennstofferkennung**
- ✓ **Geringe Stromaufnahme** durch hocheffizientes, drehzahlreguliertes Radialgebläse
- ✓ **Geringer Wartungsaufwand**

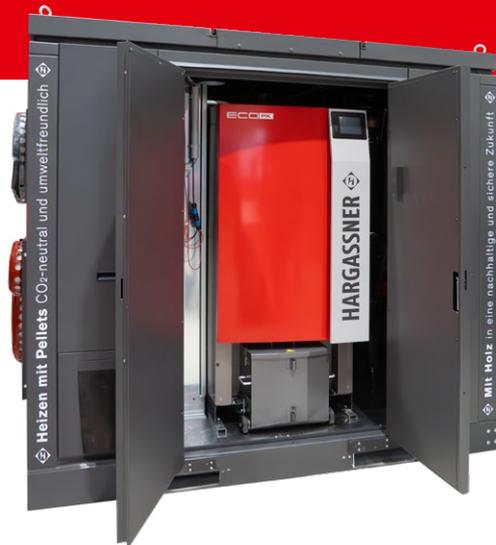

- + Leistungsbereich 120 kW
- + Frostsicher bis zu -18°C



Entdecken Sie unsere leistungsstarke Power-Box Small, die mit einem Pelletkessel ECO-PK 120 kW ausgestattet ist. Diese innovative Lösung kombiniert Effizienz und Komfort in einem kompakten Design. Zusätzlich verfügt die Power-Box über ein integriertes Warmluftmodul, das eine gleichmäßige und angenehme Wärmeverteilung gewährleistet. Der externe Lagerraum bietet Platz für ca. 3 Tonnen Pellets, sodass Sie über einen langen Zeitraum hinweg unabhängig und nachhaltig heizen können.

Technische Daten: Typ Small 120	Einheit	120
Nennwärmeleistung*	kW	120
Min. Wärmeleistung*	kW	36
Brennstoffwärmeleistung*	kW	127
Wirkungsgrad*	%	94,8
Luftdurchsatz Gebläse (bei einem Gegendruck von 1000 Pa)	m ³ /h	6.000
Luftdurchsatz Gebläse (freier Auslass, ohne Gegendruck)	m ³ /h	10.000
Pressung	PA	860
Elektrische Leistung Gebläse	kW	max. 2,6
Luft- Auslassdurchmesser	mm	500
Kamin Abgasstutzen	mm	180
Höhe Kamin (steckbare Ausführung, vor Ort montierbar)	m	3,88
Gewicht	kg	2.200
Abmessungen (L x B x H Standard)	mm	2320 x 1710 x 2090

Max. Lufttemperatur 85 °C | Frostsicher sich -18°C (Wasser-Glykol-Gemisch) | Brennstoff Pellets (EN ISO 17225-2, ÖNORM 7135, Klasse A1) | Elektroanschluss 3x 400V
 Max. Absicherung (C-Charakteristik): 16A | Fehlerstrom-Schutzschalter muss umrichterfest ausgeführt werden | Stapleraufnahmen Mitte-Mitte 1.455 mm




2x Container inkl. WLM mit 220 kW Pelletheizung, 2x Container als Pelletlagerräume für bis zu je 10 t Pellets: Erste Bank Open Wien 2023



Vielfältigste Einsatzmöglichkeiten

-  Trocknen von Heu, Mais, Getreide, Hackgut
-  Bauaustrocknungen
-  Lager- und Gewerbehallen, Gewächshäuser
-  Event-, Fest- und Zirkuszeltte

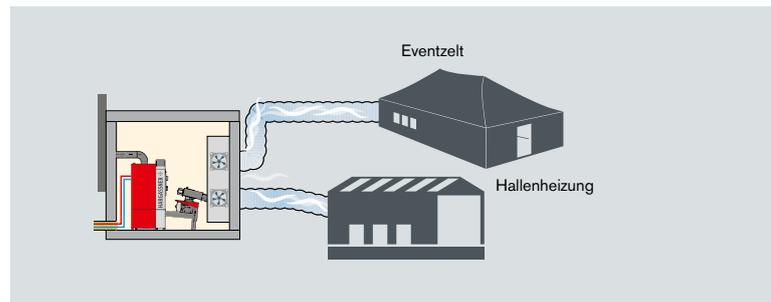

2x Container inkl. WLM mit 330 kW Pelletheizung & Pelletlagerfläche für insgesamt 15 t Pellets Ruhpolding IBU-Biathlon-WC 2024



Power-Box mit Pellet-Lager-Container: Baustellenbeheizung/-austrocknung




8 Power-Boxen mit 1,44 MW Heizleistung: FIS Skiflug WC 2023

A man with a beard and mustache, wearing a blue, red, and white plaid shirt over a white t-shirt, is smiling broadly. He has a wooden-handled pitchfork resting on his right shoulder. The background is a barn with a high, vaulted ceiling and several rectangular skylights. The lighting is warm and natural, coming from the skylights.

Wohlig warm &
leistungsstark
Warmluftmodul

Kompakte & effiziente Trocknungstechnik

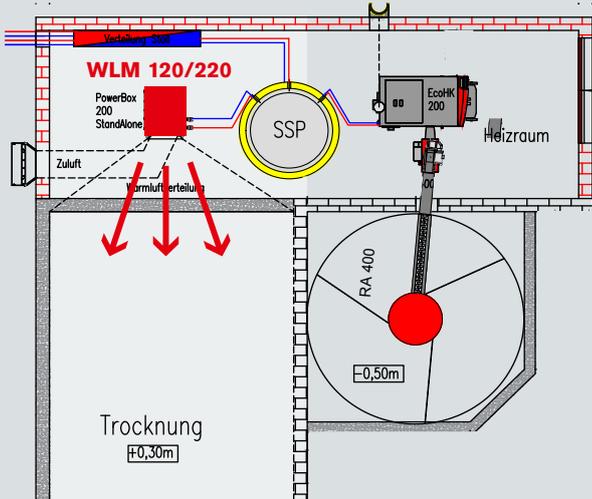

Belüftungsboden für Hackgut Schrägrost & Flachrost

Technische Daten

	Einheit	WLM 120	WLM 220
Max. Wärmeleistung	kW	150	250
Luftdurchsatz Gebläse (bei Gegendruck von 1000 Pa)	m ³ /h	6.000	10.100
Luftdurchsatz Gebläse (freier Auslass, ohne Gegendruck)	m ³ /h	10.000	18.100
Abmessungen (L x B x H)	mm	1.490 x 860 x 1.850	1.490 x 930 x 2.240
Gewicht	kg	~ 240	~ 340
Anschlussgröße	Zoll	6/4"	2"
Luft-Auslassdurchmesser	mm	500	700 od. 2x 500
Elektroanschluss	V	3x 400 V	3x 400 V
Elektr. Leistung Gebläse	kW	max. 2,6	max. 5,8

Warmluftmodul 120 kW / 220 kW



Das Hargassner Warmluftmodul WLM kann auch als Stand-Alone Lösung für Heizanlagen in ortsfesten Heizräumen verwendet werden. Das Modul vereint den Wärmetauscher und das Gebläse mit Ansaug- und Abluftvorrichtung in einer kompakten Einheit für Leistungsgrößen bis zu


120 bzw. 220 kW. Somit kann Ihr bestehendes oder neues Heizsystem perfekt mit einer effizienten Trocknungstechnik erweitert werden.





Ihr Spezialist für **ERNEUERBARE WÄRME**

Hargassner Gesamtsortiment: Pelletkessel, Hackgutkessel, Stückholzkessel, Pufferspeicher, Industriekessel bis 2,5 MW, Heizmodule, Befüllschnecken, Warmluftmodul Power-Box, Wärmepumpen, Solarkollektoren & Hydraulikzubehör



Ihr Fachhändler

ÖSTERREICH

HARGASSNER Ges mbH
Anton Hargassner Straße 1
A-4952 Weng
+43 7723 5274 - 0
office@hargassner.at
hargassner.com

DEUTSCHLAND

HARGASSNER DE GmbH
Heraklithstraße 10a
D-84359 Simbach/Inn
+49 85 71 93 997 - 0
office@hargassner.com