


Solární zásobník SP SW1 / SW2

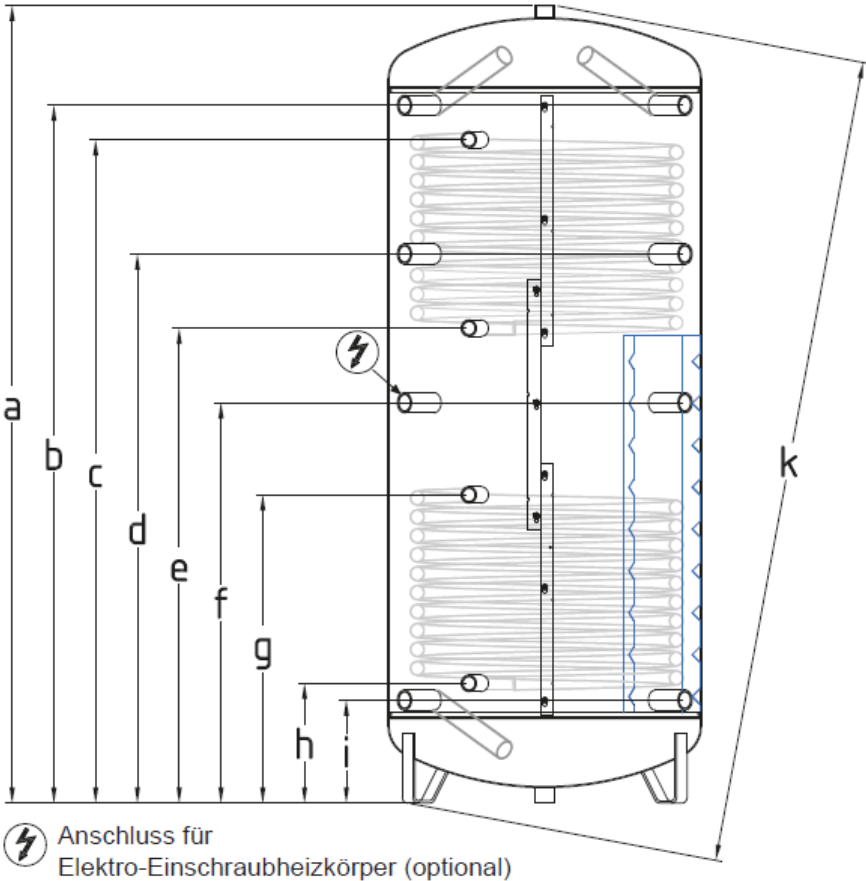

⚡ Anschluss für Elektro-Einschraubheizkörper (optional)

| Označení | Jednotka | Solární zásobník SP s jednou / dvěma solárními spirálami | | | |
|---|----------------|---|-----------|-----------|--------------|
| | | 825 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Objem | l | 788 | 929 | 1 506 | 1 904 |
| Ø bez izolace | mm | 750 | 790 | 990 | 1 100 |
| Ø s izolací | mm | 950 | 990 | 1 230 | 1 340 |
| Výška s izolací | mm | 1 995 | 2 106 | 2 174 | 2 330 |
| k Klopná výška | mm | 1 918 | 2 030 | 2 104 | 2 268 |
| a Nátrubek/odvzdušnění (IG) 5/4" | mm | 1 905 | 2 016 | 2 084 | 2 243 (6/4") |
| b Nátrubek (nahore) | mm | 1 666 | 1 769 | 1 796 | 1 913 |
| c Nátrubek VL (výstup) SW2 (nahore) | mm | 1 584 | 1 649 | 1 796 | 1 893 |
| d Nátrubek (střed-nahore) | mm | 1 311 | 1 389 | 1 416 | 1 518 |
| e Nátrubek RL (zpátečka) SW2 (nahore) | mm | 1 134 | 1 199 | 1 166 | 1 173 |
| f Nátrubek (střed-dole) | mm | 956 | 1 009 | 1 036 | 1 123 |
| g Nátrubek VL(výstup) SW1(dole) | mm | 736 | 919 | 946 | 1 073 |
| h Nátrubek RL (zpátečka) SW1 (dole) | mm | 286 | 289 | 316 | 353 |
| i Nátrubek (dole) | mm | 246 | 249 | 276 | 333 |
| Nátrubek stratifikační plech zpátečky | mm | 246 | 249 | 276 | 313 |
| Nátrubek připojení topné vody (IG) | coul | 6/4" | | | |
| Nátrubek SW1/2 | coul | 1 | | | |
| Hmotnost SW1 / SW2 bez izolace | kg | 130 /154 | 160 /185 | 207 /252 | 292 /343 |
| Plocha solárního výměníku SW2 / SW1 | m ² | 2,1 / 2,1 | 2,1 / 3,0 | 3,0 / 3,0 | 4,4 / 4,4 |
| Objem solárního výměníku SW2 / SW1 | l | 16 / 16 | 16 / 20 | 20 / 20 | 31 / 31 |
| Max. provoz. tlak 3 bar, max. provoz. teplota 95 °C | | | | | |