


# BEFÜLL- SYSTEM

WAAGRECHT MIT SCHLEUDERTELLER

**HARGASSNER**  
HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT



**NEU**


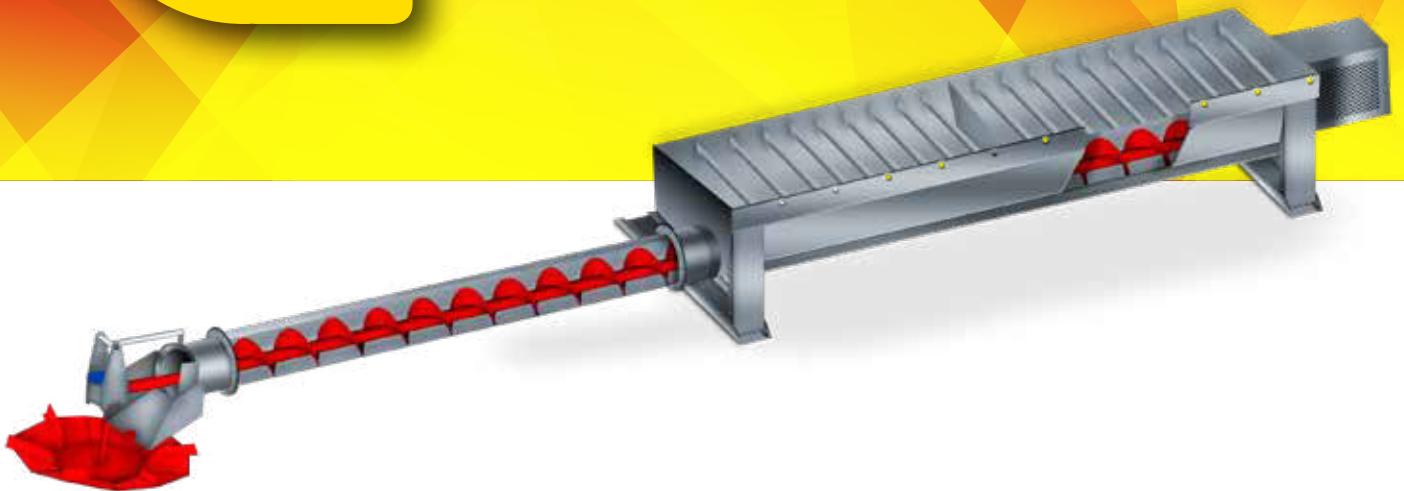


## Befüllsystem waagrecht mit Schleuderteller



Diese ist eine weitere Variante des Befüllsystems waagrecht mit Trog. Das System besteht aus einem Befülltrog mit Motor, einer waagrechten Befüllschnecke mit Rohr, dem Schleuderteller mit Getriebe und einem Schaltschrank mit zwei Sensoren für die Abschaltautomatik und einem Außentaster für die Bedienung vor Ort. Bei der Standardausführung ist keine Schnellkupplung am Trog möglich. Bei der Ausführung mit Winkelantrieb kann eine Schnellkupplung am Trog verbaut werden. Eine Deckenhalterung zur

Befestigung im Lagerraum ist im Lieferumfang enthalten. Die waagrechte Schnecke mit Rohr ist nicht Teil der Lieferung, bitte Verlängerungen waagrecht (DM 250 mm) je nach Bedarf verwenden (bis max. 8 m) bei Winkelantrieb bis max. 9 m. Schaltschrank mit Motorschutzschalter, Außentaster mit Ein-, Rückwärts-, Trog-leeren- und Notaus-Taste. Zwei Füllstandsmelder für Befüllautomatik. Für Lagerräume bis maximal 5x5 m Grundfläche geeignet.

### Autom. Befüllung des Kellerlagerraums mit einem versenkten Trog und waagrechter Befüllschnecke mit Schleuderteller

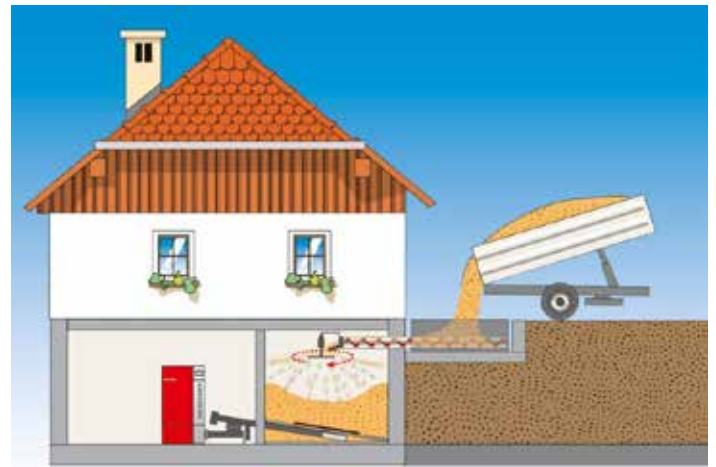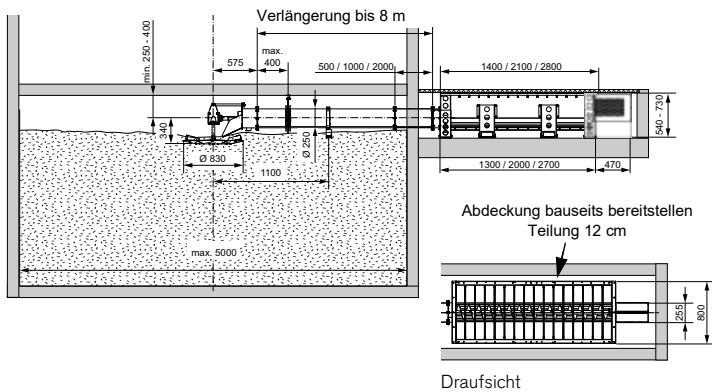

### Autom. Befüllung des Kellerlagerraums mit einem Trog und Deckel und waagrechter Befüllschnecke mit Schleuderteller

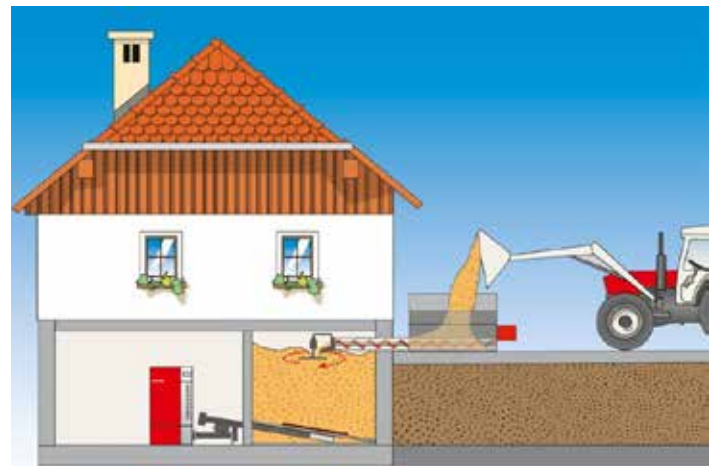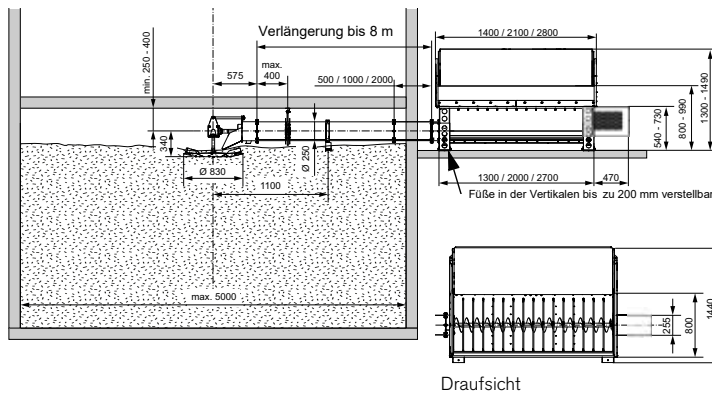

Als Zubehör kann ein Winkelstück mitbestellt werden. Dadurch kann der Trog um 90° nach links bzw. rechts gedreht werden. In dieser Ausführung kann auch eine Schnellkupplung, vier Räder bzw. eine Gabelzinkenkonsole montiert werden.

Technische Daten		Befüllsystem waagrecht mit Schleuderteller			
Abmessung	Einheit	Länge Befülltrog (mit Trogschnecke)	Länge Aufsatzrahmen mit Deckel	Verlängerung waagrecht bis 8 m	Getriebemotor Elektrischer Anschluss
	mm	1300 / 2000 / 2700	1400 / 2100 / 2800	500 / 1000 / 2000	4 kw / 200 U/min / 400 VAC / 50 Hz / 8,3 A

**Lieferumfang:** Befülltrog 2,1 m bzw. 2,8 m, Schleuderteller, Decken-Befestigung, Schaltschrank mit Außentaster und 2 x Füllstandsmelder

#### ÖSTERREICH

**Hargassner Ges.mbH**  
A-4952 Weng, OÖ.  
Anton Hargassner Straße 1  
Telefon +43 (0) 77 23 / 52 74  
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5  
office@hargassner.at  
www.hargassner.at

#### DEUTSCHLAND

**Hargassner DE GmbH**  
D-84359 Simbach  
Bachstraße 16  
Telefon +43 (0) 77 23 / 52 74  
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5

**HARGASSNER**  
HEIZTECHNIK DER ZUKUNFT



Besuchen Sie uns auf Facebook!